



GC215

Monitor Multi-Touch Screen de 21.5"

Gaming
Vending Machine
Kioscos Electrónicos
Seguridad
Industria



El Monitor GC215 es uno de los monitores multi-touch mas utilizados en la industria de kioscos electrónicos y cajeros automáticos, gracias a su elegancia, robustez y facilidad para su instalación. Su electrónica abordo instala sus driver automáticamente en diversos sistemas operativos como Linux, Windows y MAC, de una manera plug and play embebiendo sus controles con facilidad para hacer sus ajustes internos. Su arquitectura basada en una tecnología capacita industrial en su Touch Screen, es ideal para que este producto pueda ser dirigido a aplicaciones en ambientes de alta grado de polvo y humedad, manteniendo su alta operación y disponibilidad.

Su alto brillo y definición contenido lo hace entrar al paradigma de alta calidad en la industria de monitores enfocados a aplicaciones; publicitarias, multimedia e industriales.

- * Tecnología Multi-Touch Screen
- * Input en Video HDMI, VGA, VNC y AV
- * Open Frame
- * Resolución 1920x1080
- * Hosing Metalizado
- * Interfase Touch Plug & Play
- * Alta Velocidad en Respuesta al Touch
- * Alto Brillo y Definición
- * Alta Respuesta y Sensibilidad al Touch



Mobimatix S.A de C.V

Dirección: Carretera Colima-Coquimatlan No. 175
Localidad: Lo de Villa
CP: 28620
Ciudad: Colima
Estado: Colima
País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email: sales@wassermatic.com.mx



GC215

Especificaciones Generales

| | |
|--|--|
| Medidas con Hosing (Largo, Ancho y Alto) | * 500 mm x 295 mm x 50mm |
| Voltaje de Entrada | * 110VAC (Eliminador a 12VDC) |
| Consumo de Energía | * Menos de 52 Watts * 3 Watts en reposo |
| Area Activa de Visualización | * 476.6 mm (horizontal) x 268.1 mm (vertical) |
| Angulo de Visión | * Horizontal: (izquierda a derecha) 178 ° * Vertical: (arriba/abajo):178° |
| Resolución | * 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Contraste | * 1000:1 |
| Relación de Pantalla | * 16:9 |
| Brillo | * 250 cd/m2 |
| Ayuda de Colores | * 16.7 Millones de colores |
| Retroiluminación | * LED |
| Idioma | * Chino, Ingles, Francés, Italiano, Alemán, Español, Ruso, Etc. |
| Sistema de Color | * PAL/NTSC/SECAM |
| Interfaz | * HDMI/BNC/VGA/AV/USB |
| Material Hosing | * Metal en color negro |
| Temperatura de Operación | * 0° a 65 °C |
| Humedad de Operación | * 0 a 95% sin condensación |




Componentes que Incluye

- * Empaque de Carton
- * Monitor Multi-Touch
- * Cable HDMI y VGA
- * Cable USB
- * Herraje de Instalación Open Frame
- * Fuente de Alimentación 110VAC (Eliminador 12VDC)
- * Manual de Usuario

PRODUCT DISPLAY



DETAILS

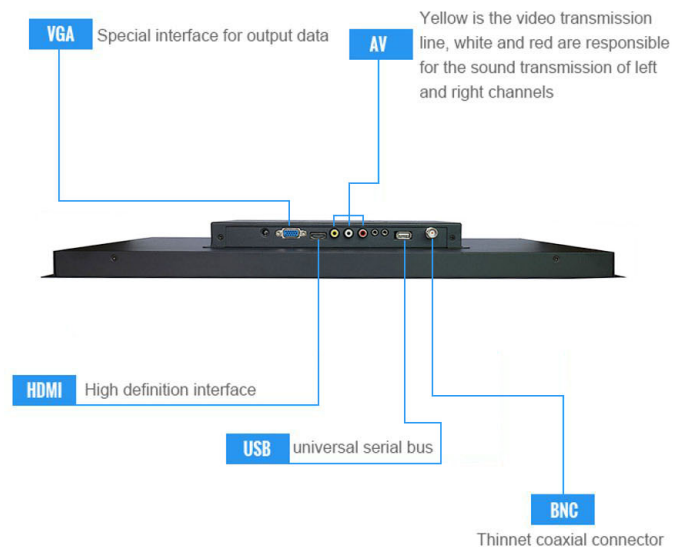

Mobimatix S.A de C.V

Dirección: Carretera Colima-Coquimatlan No. 175
Localidad: Lo de Villa
CP: 28620
Ciudad: Colima
Estado: Colima
País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email: sales@wassermatic.com.mx

