

# ICT / SCA1

## Validador de Monedas (Multimonedas)



Vending Machine  
Kioscos Electrónicos  
Parking  
Gaming (Casinos)  
Transporte Público



Es el mejor Aceptador de Monedas en la industria del Vending Machine y Cajeros Automáticos, ideal para la integración de aplicaciones de pago de alta robustez y calidad. Su eficiencia y durabilidad en sus sensores lo hace uno de los productos de mayor confiabilidad y larga vida en la industria. Su estructura frontal plastificada lo hace fácilmente montable en versiones de panel frontal de bezel alargado o estándar, permitiendo operar en cualquier aplicación de pago automatizado.

Su arquitectura electrónica abordo lo hace fácilmente configurable y actualizable por medio de software, permitiendo la habilitación o bloqueo de selecciones de monedas deseadas o reconfiguraciones de enseñanza para cualquier denominación nacional o extranjera en cada uno de sus canales de programación.



- \* Alta Confiabilidad y Aceptación
- \* Alta Velocidad de Reconocimiento
- \* Panel Frontal Resistente
- \* Fácil Mantenimiento
- \* Actualizaciones por Software
- \* Bajo Consumo de Energía
- \* Soporta Derrames de Líquidos
- \* A Prueba de Manipulaciones
- \* Compatible para reemplazo absoluto en aceptadores NRI G13, Moneycontrols, WH EMP800 en versión de pulsos paralelos
- \* Disponible en versión de panel standard y bezel alargado

Mobimatix S.A de C.V



**Dirección:** Carretera Colima-Coquimatlan No. 175  
Localidad: Lo de Villa  
CP: 28620  
Ciudad: Colima  
Estado: Colima  
País: México  
**Tel:** (+52) 312 3238095  
**Web:** [www.wassermatic.com.mx](http://www.wassermatic.com.mx)  
**Email:** [sales@wassermatic.com.mx](mailto:sales@wassermatic.com.mx)



# SCA1

## Especificaciones Generales

Medidas con Housing (Largo, Ancho y Alto)	* 124mm x 64mm x 124mm
Voltaje de Entrada	* 12 VDC a 24 VDC 10%
Corriente de Consumo	* Operación: 0.18 A * Standby: 0.05 A
Temperatura de Operación	* Operación: -20°C a 75°C
Humedad de Operación	* 30 a 85% sin condensación
Parámetros de Monedas	* Diametro: 17 a 29 mm * Grosor: 1.3 a 3.2 mm
Velocidad de Aceptancia	* 3 Monedas / Segundo
Nivel de Aceptancia	* Arriba del 96 %

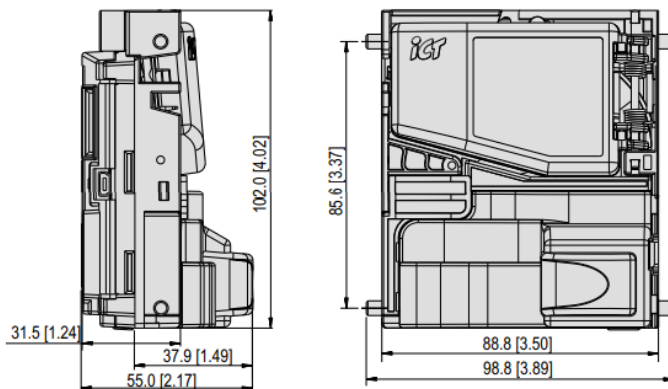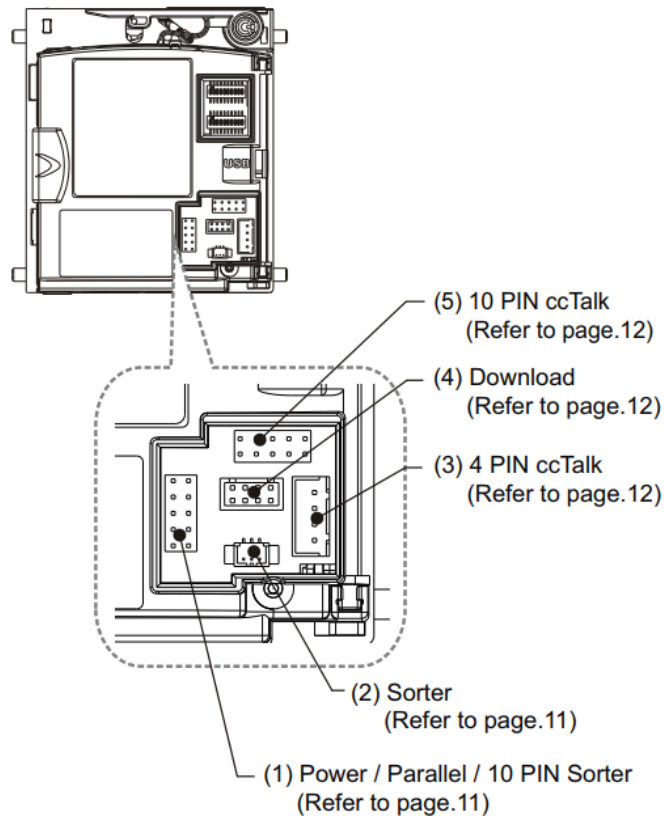

## Componentes que Incluye

- \* Empaque de Carton
- \* Arneses de comunicación (100 cm)
- \* Aceptador de Monedas
- \* Panel Frontal Plástico (Wall Mount)

Mobimatix S.A de C.V

Dirección: Carretera Colima-Coquimatlan No. 175  
Localidad: Lo de Villa  
CP: 28620  
Ciudad: Colima  
Estado: Colima  
País: México  
Tel: (+52) 312 3238095  
Web: www.wassermatic.com.mx  
Email: sales@wassermatic.com.mx

