

LCDM-1000

Dispensador de Billetes



Transporte Público
Cajeros Automáticos y Kioscos
Parking
Gaming
ATM



Es un dispensador de billetes ultra compacto para dispensar billetes en una sola denominación y ajustable a cualquier tamaño en largo y ancho sobre denominaciones nacionales o extranjeras. Es uno de los productos mas rankeados en la industrial del ATM y Kioscos Electrónicos en Asia y Europa, gracias a su confiabilidad que proporciona seguridad por medio de sus sensores ópticos y elementos de robustez. Su cassette que lo conforma, puede almacenar de 1000 a 1200 billetes de una sola denominación, y apartando una zona disponible para el rechazo de billetes en mal estado, y así evitar errores durante la transacción. Su sistema de transportación a travez de bandas de uso industrial, permite un deslizamiento uniforme en el billete evitando atascamientos y asegurando un excelente desempeño durante su operación. Este producto es fabricado por la Empresa Internacional Coreana Puloon Technology, cuya experiencia en el sector de pagos automatizados supera los 20 años. Su interfase electronica basada en R232 le da una alta robustez y seguridad durante su comunicación, permitiendo su actualización o configuración fácilmente mediante su software de administración.




- * Fácil mantenimiento
- * Larga vida
- * Alta velocidad en dispensado
- * Simple mantenimiento
- * Alta disponibilidad
- * Comunicación RS232
- * Doble detección inteligente
- * Documentación para implementaciones bajo set de comandos
- * Larga vida
- * Librerías de software para desarrolladores

Wassermatic S.A de C.V

Dirección: Calle Xallan No.155
Colonia: Villa Itzcalli
CP: 28979
Ciudad: Villa de Alvarez
Estado: Colima
País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email:
sales@wassermatic.com.mx



LCDM-1000

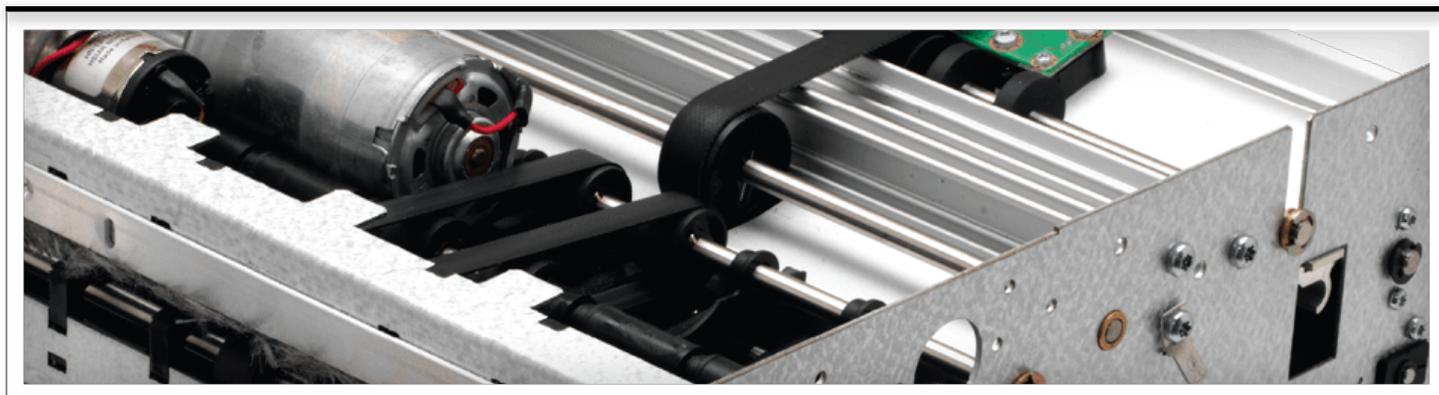

Especificaciones Generales

Medidas (Largo, Ancho y Alto)	* 270.5 mm x 310.2 mm x 225 mm
Peso	* 9 kg
Voltaje de Entrada	* 24 VDC
Corriente de Operación	* 3 A
Temperatura de Operación	* 5 a 40 °C
Humedad de Operación	* 20 a 80 % sin condensación
Especificaciones del Billeto	* Ancho: 62 a 78 mm * Largo: 100 a 162 mm * Grosor: 0.06 a 0.16 mm
Velocidad de Dispensado	* 3.5 Billetoes por segundo
Capacidad de Contenedor de Rechazo	* 10 a 30 billetes
Porcentaje de Rechazo	* 0.5 %
Capacidad	* 1000 a 1200 (depende del espesor del billete)
Interface de Comunicación	* RS232
Salida del Billeto	* Acceso frontal



Componentes que Incluye

Dispensador de Billetoes	Si
Cassette	1
Arnés de Alimentación	Si
Arnés de Comunicación RS232	Si
Documentacion y SDK	Si

Wassermatic S.A de C.V

Dirección: Calle Xallan No.155
 Colonia: Villa Itzcalli
 CP: 28979
 Ciudad: Villa de Alvarez
 Estado: Colima
 País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email:
sales@wassermatic.com.mx



Copyright © 2014-2026. All Rights Reserved