

TAO

Aceptador de Billetes



Vending Machine
Cajeros Automáticos y Kioscos Electrónicos
Parking (Estacionamientos Automatizados)
Gaming
ATM



El aceptador de billetes TAO del fabricante ICT, es de los dispositivos mas reconocidos en el mundo para aplicaciones de alta disponibilidad en la industria de ATM'S, Kioscos Electrónicos y Vending Machine. Sus sensores dialécticos, y de luz ultravioleta aseguran una alta confiabilidad en la validación de denominaciones mexicanas o extranjeras, realizando el rechazo de billetes falsos. Su mecánica abordo y el sistema de transportación de billetes, proporciona una larga durabilidad y desempeño, evitando atascamientos producidos por billetes en mal estado o la humedad. En su firmware abordo, proporciona una modalidad de auto-calibración para ajustar sus valores de medición a pesar de la presencia de polvo u factores de humedad y temperatura. El dispositivo TAO tiene una amplia gama de aplicaciones y tiene soporte técnico para validaciones de denominaciones de diversos países, permitiendo su actualización del firmware fácilmente mediante la utilización del puerto USB.



- * Validación de los 4 lados del billete
- * Auto-Calibración
- * Cassette removible y con cerradura
- * Cassette con capacidad de 200, 500 o 1000 billetes
- * Resiste salpicaduras de agua
- * Resistente a la humedad
- * Actualización del dispositivo por USB
- * Mecanismo anti-atascamientos
- * Alto desempeño
- * Interfase MDB, pulsos y RS232 (ICT)
- * Fácil mantenimiento
- * Larga vida

Wassermatic S.A de C.V

Dirección: Calle Xallan No.155
Colonia: Villa Itzcalli
CP: 28979
Ciudad: Villa de Alvarez
Estado: Colima
País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email:
sales@wassermatic.com.mx





Especificaciones Generales

Medidas (Largo, Ancho y Alto)	* 106.3 mm x 318.9 mm x 253.9 mm
Peso	* 1.72 kg
Voltaje de Entrada	* 12VDC a 34VDC * 24VAC
Potencia Operación	* 10 W a 30 W (0.8A a 2.5A)
Temperatura de Operación	* 0°C a 55°C
Humedad de Operación	* 30 a 85% Sin condensación
Anchura de Zona de Aceptación en Billete	* 62 a 66mm
Capacidad de Cassettes	* 200 Billetes * 500 Billetes * 1000 Billetes
Interface de Comunicación	* Pulsos * MDB * ICT Protocol (RS232) * USB (Solo Actualizaciones del firmware)
Porcentaje de Aceptación del Billete	* Arriba del 96%



Built-in USB Port
(TAO-A/V-IIU)

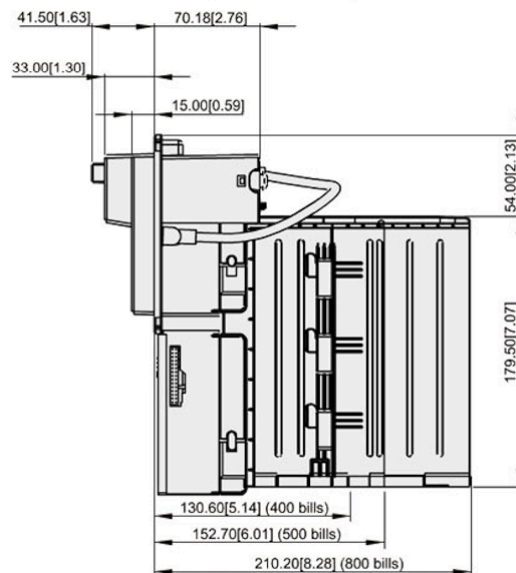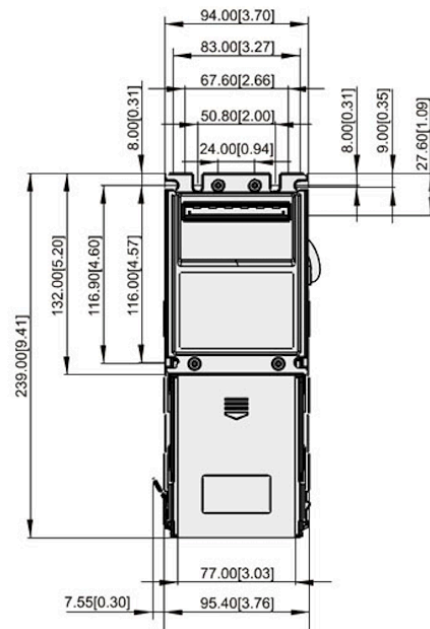

Unit : mm [inch]

Componentes que Incluye

Aceptor de Billetes	Si Nota: Cassette de deposito de billetes (opcional)
Arneses de Comunicación y Caja de Carton	Si

Wassermatic S.A de C.V



Copyright © 2014-2026. All Rights Reserved

Dirección: Calle Xallan No.155
Colonia: Villa Itzcalli
CP: 28979
Ciudad: Villa de Alvarez
Estado: Colima
País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx