

CC6100

Aceptador de Monedas con Tubos

Vending Machine
Plantas Purificadoras de Agua
Cajeros Automáticos
Kioscos Electrónicos
Parking



Es un aceptador de monedas con 6 tubos para la recirculación en modalidad reciclaje con la mas alta gama de sensores para la autenticación segura de monedas nacionales o extranjeras. Su arquitectura abordo, permite la administración total desde su panel de configuración, habilitando ajustes personalizados por cada tubo, manteniendo una forma ideal de reemplazar otro tipo de aceptadores similares de otras marcas. En su electrónica a bordo funciona bajo su interfase de comunicación MDB totalmente compatible con el estándar NEMA para maquinas expendedoras de todo tipo de fabricantes. Gracias a sus herrajes de instalación lo hace totalmente compatible con dimensiones de otro fabricantes en el mercado vending. Actualmente este aceptador de monedas es uno de los mas utilizados en las maquinas expendedoras de refrescos y versátil en la industria del vending.



- * Alto desempeño con la administración del sistema
- * Configurable por tubos
- * Tecnología avanzada de detección de monedas falsas
- * Actualizable por IrDA
- * Soporta EVA-DTS auditing
- * Soporta derrames de líquidos
- * Protocolo MDB, JPSTD y Executive / MDB
- * Control manual de configuración de servicio
- * 6 Tubos para el reciclaje de monedas
- * Bajo mantenimiento
- * Instalación sencilla y segura
- * Larga vida



Mobimatix S.A de C.V



Dirección: Carretera Colima-Coquimatlan No. 175
Localidad: Lo de Villa
CP: 28620
Ciudad: Colima
Estado: Colima
País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email: sales@wassermatic.com.mx



CC6100

Características Técnicas

Medidas con Hosing (Largo, Ancho y Alto)	* 369.6 mm x 138 mm x 81 mm
Peso	* 2.05 kg
Voltaje de Entrada	* 20 VDC a 45 VDC * JPSTD: 24 VDC * Executive: 24 VDC
Corriente de Consumo	* <650 mA en operación * <150 mA en standby
Temperatura de Operación	* -15 °C a 60° C
Humedad de Operación	* 30 % a 85 % sin condensación
Auditoria de Venta	* Si
Porcentaje de Aceptación	* Arriba de 96 %
Tubos de Reciclaje	* 6 Tubos * Diametro: 16 a 28 mm / 0.63 a 1.1 pulgada
Tamaño de Monedas Aceptadas	* Grosor: 1.2 a 2.5 mm / 0.05 a 0.98 pulgadas
Programación de Venta	* Si
Velocidad de Aceptancia	* 2 Monedas en 1.5 segundos
Velocidad de Dispensado	* 1 Moneda por Segundo * MDB
Interfases de Comunicación	* JPSTD * Executive / MDB

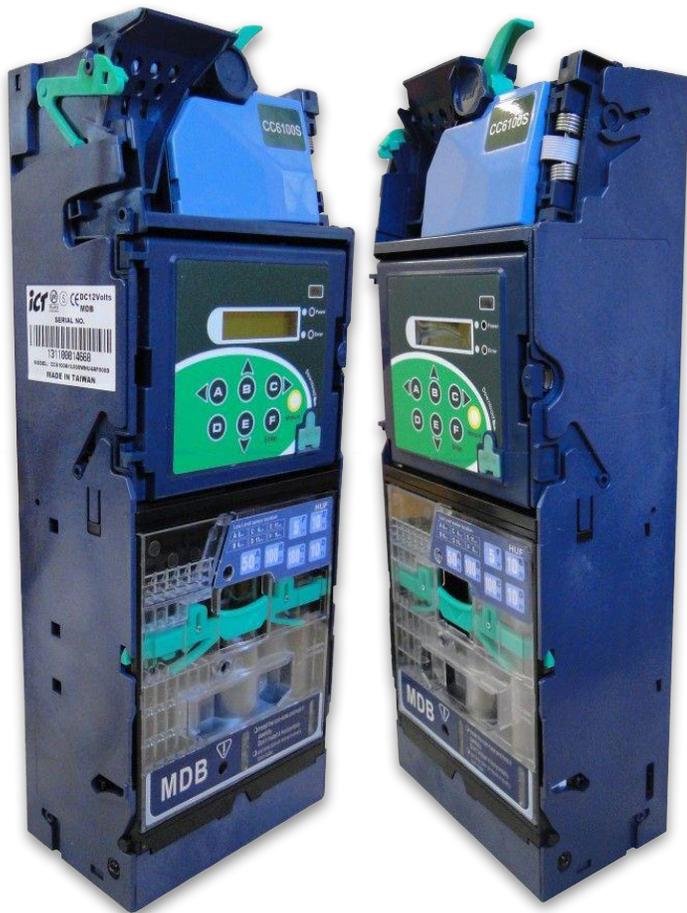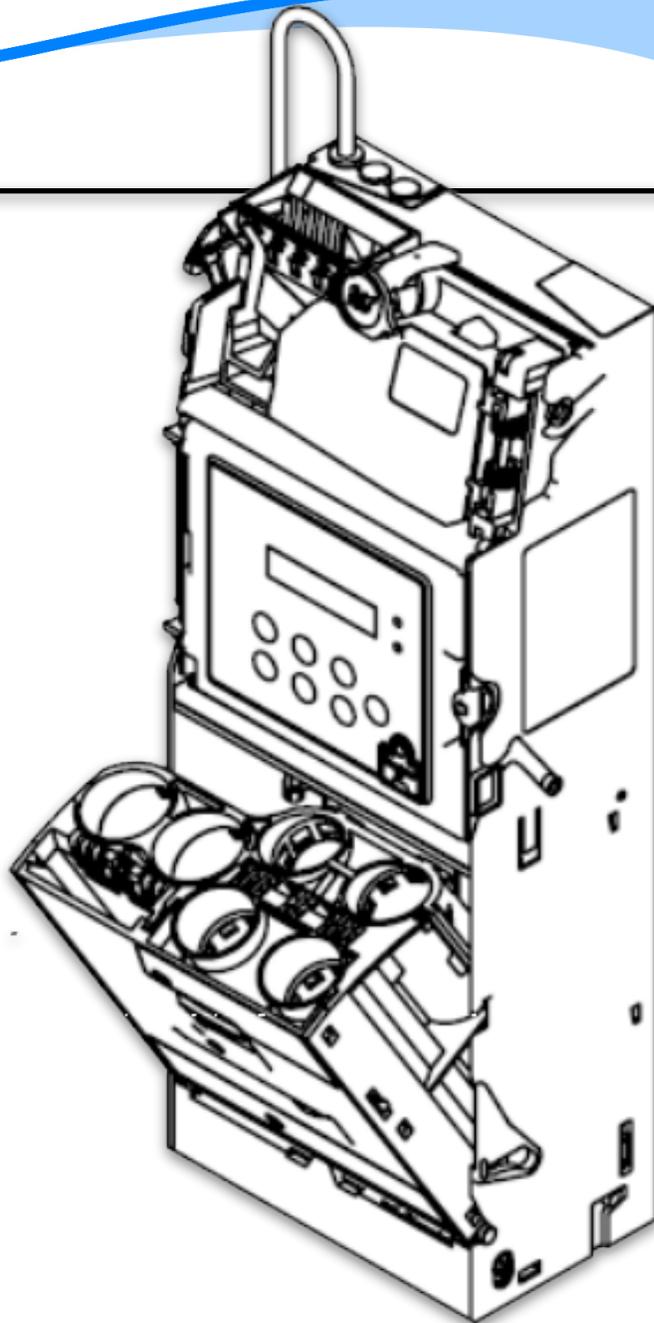

Componentes que Incluye:

* *Empaque de Carton*

* *Aceptador de Monedas con Tubos*

* *Manual de Usuario*

Mobimatix S.A de C.V

Dirección: Carretera Colima-Coquimatlan No. 175
Localidad: Lo de Villa
CP: 28620
Ciudad: Colima
Estado: Colima
País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email: sales@wassermatic.com.mx



Copyright © 2014-2026. All Rights Reserved