

# LCDM-2000

## Dispensador de Billetes



Transporte Público  
Cajeros Automáticos y Kioscos  
Parking  
Gaming  
ATM

Es un dispensador de billetes ultra compacto para dispensar billetes en 2 denominaciones y ajustable a cualquier tamaño en largo y ancho sobre denominaciones nacionales o extranjeras. Es uno de los productos mas rankeados en la industrial del ATM y Kioscos Electrónicos en Asia y Europa, gracias a su confiabilidad que proporciona seguridad por medio de sus sensores ópticos y elementos de robustez. Sus cassettes que lo conforman, puede almacenar de 1000 a 1200 billetes por denominación, y apartando una zona disponible para el rechazo de billetes en mal estado, y así evitar errores durante la transacción. Su sistema de transportación a travez de bandas de uso industrial, permite un deslizamiento uniforme en el billete evitando atascamientos y asegurando un excelente desempeño durante su operación. Este producto es fabricado por la Empresa Internacional Coreana Puloon Technology, cuya experiencia en el sector de pagos automatizados supera los 20 años. Su interfase electronica basada en RS232 le da una alta robustez y seguridad durante su comunicación, permitiendo su actualización o configuración fácilmente mediante su software de administración.

- \* Fácil mantenimiento
- \* Larga vida
- \* Alta velocidad en dispensado
- \* Simple mantenimiento
- \* Alta disponibilidad
- \* Comunicación RS232
- \* Doble detección inteligente
- \* Documentación para implementaciones bajo set de comandos
- \* Larga vida
- \* Librerías de software para desarrolladores




Mobimatix S.A de C.V

Dirección: Carretera Colima-  
Coquimatlan No. 175  
Localidad: Lo de Villa  
CP: 28620  
Ciudad: Colima  
Estado: Colima  
País: México  
Tel: (+52) 312 3238095  
Web: [www.wassermatic.com.mx](http://www.wassermatic.com.mx)  
Email: [sales@wassermatic.com.mx](mailto:sales@wassermatic.com.mx)



# LCDM-2000

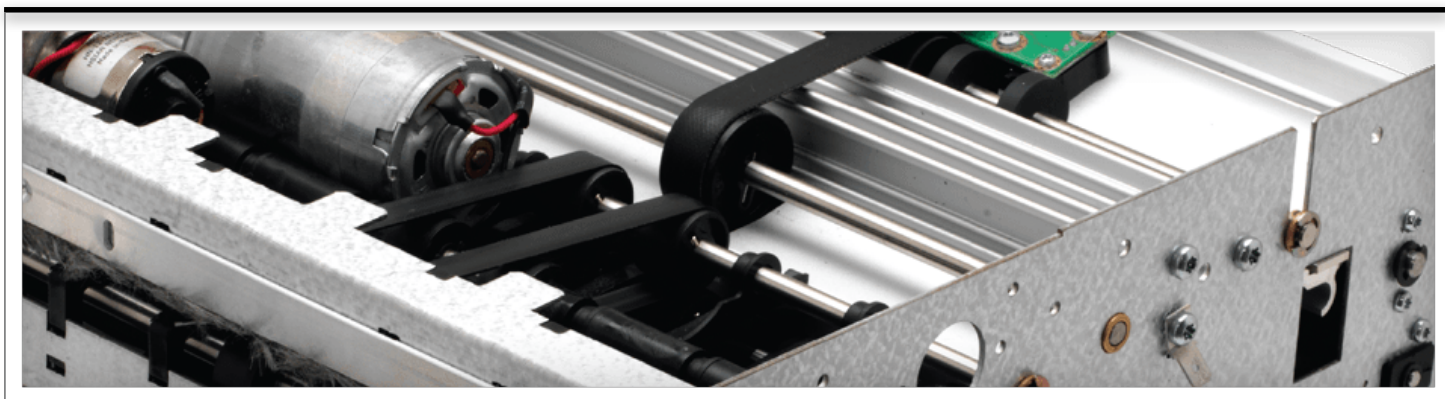

## Especificaciones Generales

Medidas (Largo, Ancho y Alto)	* 266.7 mm x 310.2 mm x 360 mm
Peso	* 14 kg
Voltaje de Entrada	* 24 VDC
Corriente de Operación	* 3 A
Temperatura de Operación	* 5 a 40 °C
Humedad de Operación	* 20 a 80 % sin condensación
Especificaciones del Billete	* Ancho: 62 a 78 mm * Largo: 100 a 162 mm * Grosor: 0.06 a 0.16 mm
Velocidad de Dispensado	* 3.5 Billetes por segundo
Capacidad de Contenedor de Rechazo	* 10 a 30 billetes
Porcentaje de Rechazo	* 0.5 %
Capacidad	* 1000 a 1200 (depende del espesor del billete)
Interface de Comunicación	* RS232
Salida del Billete	* Acceso frontal



## Componentes que Incluye

Dispensador de Billetes	Si
Cassette	2
Arnés de Alimentación	Si
Arnés de Comunicación RS232	Si
Documentación y SDK	Si

Mobimatix S.A de C.V

Dirección: Carretera Colima-Coquimatlan No. 175  
Localidad: Lo de Villa  
CP: 28620  
Ciudad: Colima  
Estado: Colima  
País: México  
Tel: (+52) 312 3238095  
Web: www.wassermatic.com.mx  
Email: sales@wassermatic.com.mx



Copyright © 2014-2026. All Rights Reserved