


WRFID-1000




Expendedor y Codificador de Tarjetas RFID

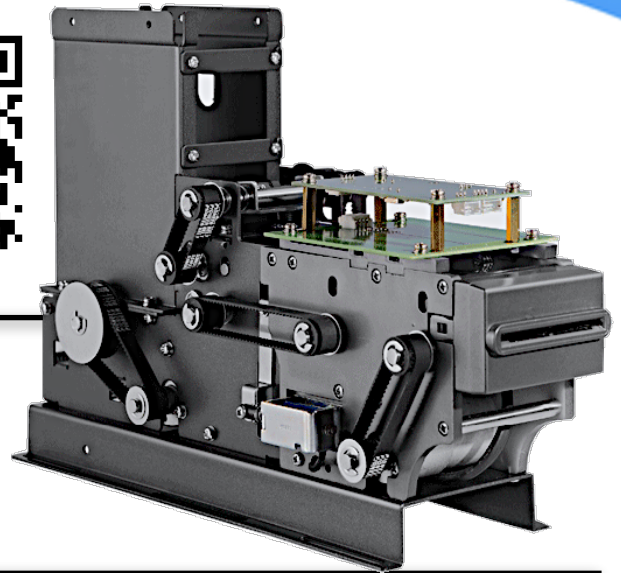

Transporte Público
Cajeros Automáticos y Kioscos Electrónicos
Parking (Estacionamientos Automatizados)
Vending Machine
Control de Accesos

Es un expendedor y codificador de tarjetas inteligente RFID sin contacto, estructurado por un cuerpo metálico para el abastecerlo de tarjetas de PVC hasta de 150 unidades y crecer su capacidad mediante extensiones metálicas. Su arquitectura electrónica está validada para cumplir con el estándar ISO14443, type A:B mediante su protocolo PC/SC utilizando la frecuencia MIFARE 13.56 MHz para su operación. Este producto es uno de los expendedores más utilizados en la industria del parking y contiene los elementos necesarios para seleccionar la tarjeta inteligente, codificarla y expulsarla en instantes de tiempo, asegurando una excelente validación en la tarjeta antes de entregarla para detectar su correcto funcionamiento, de lo contrario el mecanismo la podría direccionar a una zona de rechazo. Además, este sistema mecatrónico puede utilizarse para insertar una tarjeta RFID desde el panel de expulsión y realizar el proceso de validación y nueva codificación permitiendo a la aplicación poder quedarse con ella o regresarla nuevamente al usuarios.

- * Estándar ISO14443, Type A:B
- * Alta Confiabilidad
- * Larga vida
- * Alta velocidad en dispensado y codificación
- * Simple mantenimiento
- * Alta disponibilidad
- * Comunicación RS232
- * Retención de tarjetas en mal estado o invalidas
- * Documentación para implementaciones bajo Set de Comandos y DLL
- * Librerías de software para desarrolladores
- * Detección de bajo nivel de tarjetas
- * Personalizable a diversos estándares de RFID

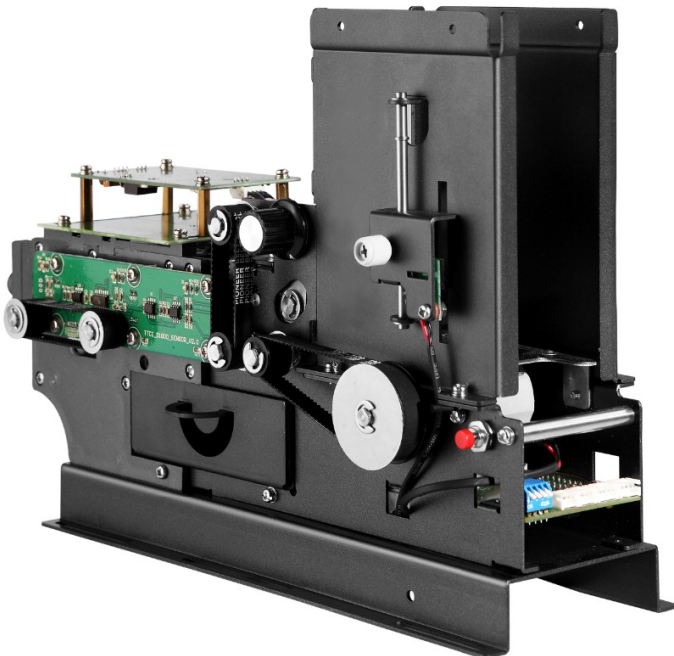

Wassermatic S.A de C.V



Dirección: Calle Xallan No.155
Colonia: Villa Itzcalli
CP: 28979
Ciudad: Villa de Alvarez
Estado: Colima
País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email:
sales@wassermatic.com.mx



WRFID-1000


Especificaciones Generales

Medidas (Largo, Ancho y Alto)	* 290 mm x 93 mm x 204 mm
Peso	* 2.4 kg
Voltaje de Entrada	* 24 VDC
Corriente de Operación	* 2A
Temperatura de Operación	* 0 a 70°C
Humedad de Operación	* 0 a 95% sin condensación
Tipo de Tarjeta	* RFID ISO14443 Tipo A/B
	* Ancho de tarjeta: 54 mm +/- 0.5mm
	* Longitud de tarjeta: 85 mm +/- 0.5 mm
	* Espesor: 0.76 mm
Capacidad	* 150 unidades de tarjetas con espesor de 0.76 mm
	* Soporta extensiones de cabeza para mayor capacidad
Interface de Comunicación	* RS232
Sensor de Bajo Nivel	* Preset para ajuste para la detección de 7 a 50 piezas en bajo nivel

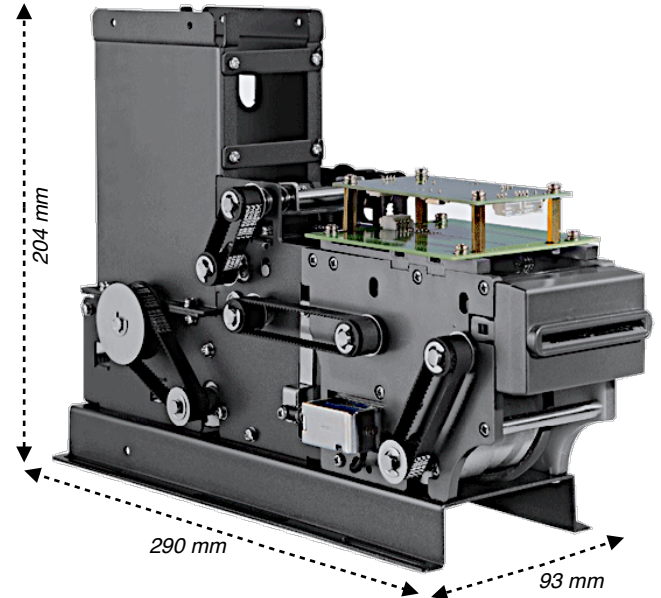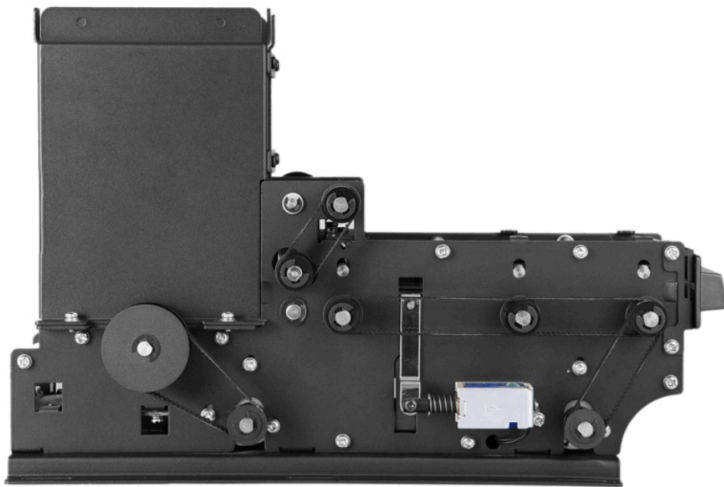

Componentes que Incluye

Expendedor y Codificador de Tarjetas RFID	Si
Arnés de Alimentación	Si
Arnés de Comunicación RS232	Si
Documentación Técnica	Si
Librerías y Software	Si

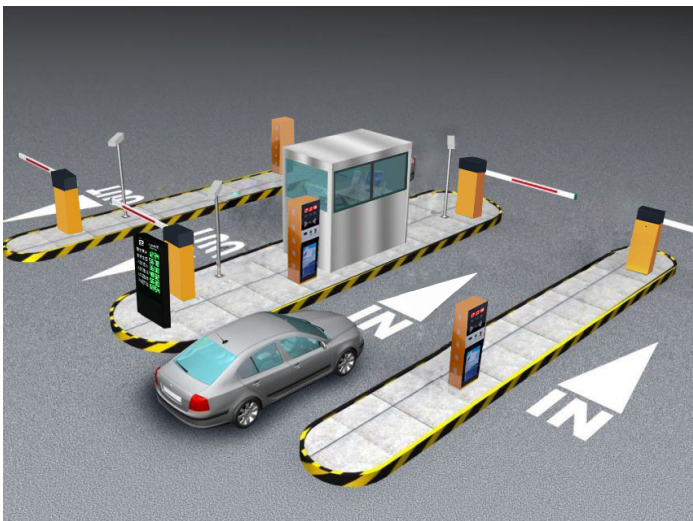

Wassermatic S.A de C.V

Dirección: Calle Xallan No.155
 Colonia: Villa Itzcalli
 CP: 28979
 Ciudad: Villa de Alvarez
 Estado: Colima
 País: México
Tel: (+52) 312 3238095
Web: www.wassermatic.com.mx
Email:
sales@wassermatic.com.mx



Copyright © 2014-2026. All Rights Reserved